


OUMAN FLEX EXU

Ouflex-laajennusyksikkö

FLEX EXU -laajennusyksikön avulla voidaan liittää esimerkiksi GSM-modeemi (GSMMOD6) Ouflex-laitteeseen. Yksikössä on myös käyttöjännitelähtö modeemille. Lisäksi laajennusyksikön avulla saadaan käyttöön Ouflexin kolmas RS-485-väylä, johon voi kytkeä laajennus-I/O-moduuleja.


Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	0 °C...+40 °C
Varastointilämpötila	-20 °C...+70 °C
Käyttöjännitelähtö	15 V DC, virta max 750 mA, esim. modeemin tehonsyöttö
Tiedonsiirtoliitännät	
RS-485-väylä (A3 ja B3, ⊥)	Tuetut protokollat Modbus-RTU
USB-liitin	esim. GSMMOD6 (USB-liittimeen saa kytkeä vain yhden laitteen.)

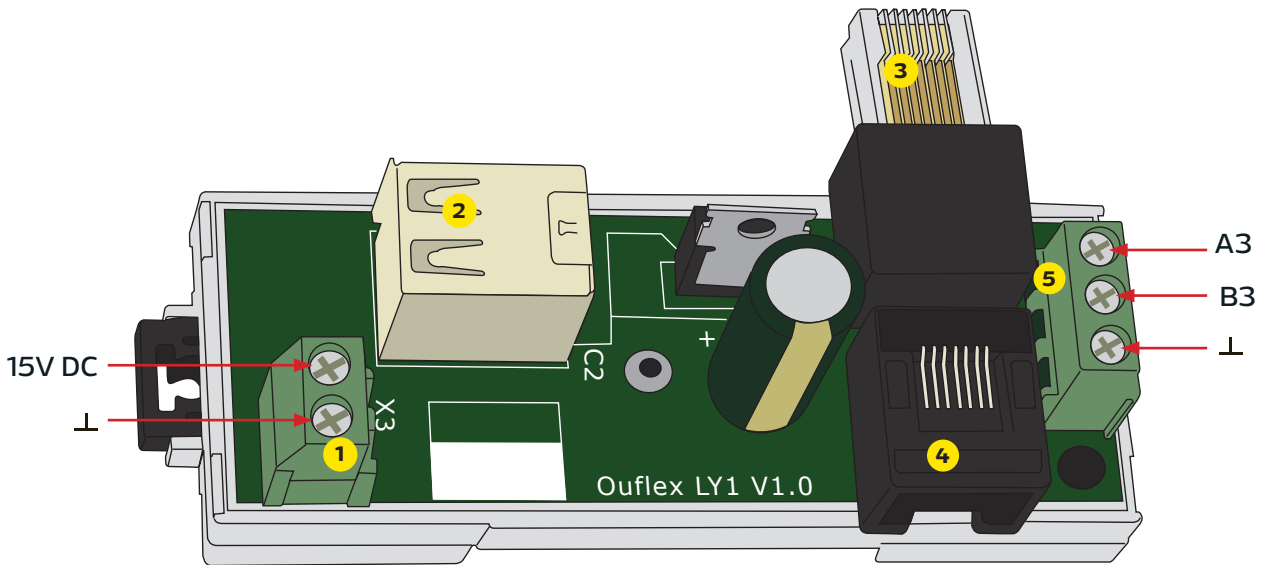



- 1 Käyttöjännitelähtö
esim. modeemin virransyöttö
15 V DC
⊥ Maa
- 2 USB-liitin
esim. GSMMOD6
- 3 Liitin/kytkentä Ouflex-
laitteeseen

- 4 Jatkoliitin, ei käytössä!
- 5 RS-485-väylä
⊥ Maa
B3
A3

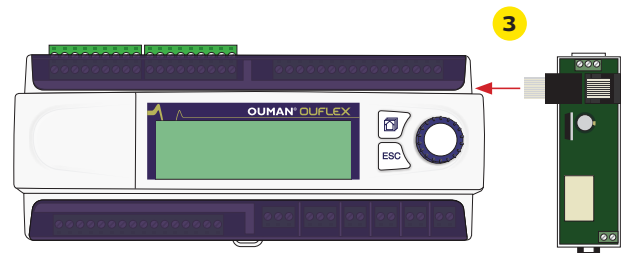

FLEX EXUN kytkeminen
Ouflex-laitteeseen

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman eri ilmoitusta.

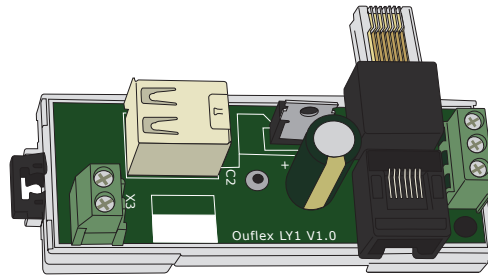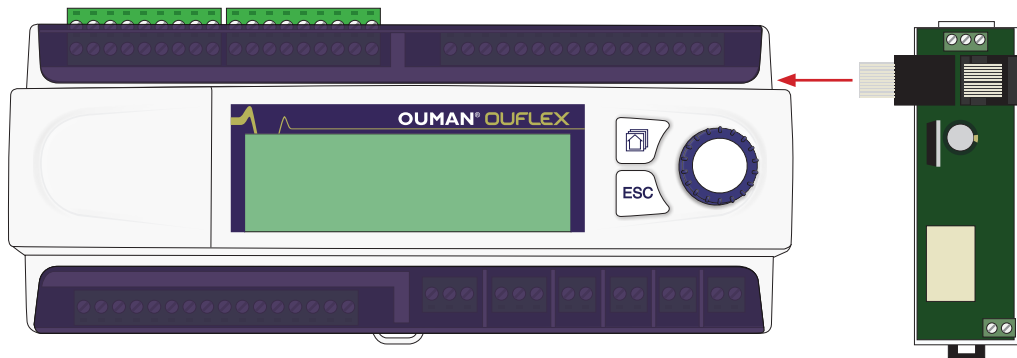

Tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmissen terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Käyttäjien tulee ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään, tavarantoimittajaan tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.



www.ouman.fi