




Sisäkäyttöön sireeni punaisella vilkulla. Omat kytkentäpisteet vilkulle ja sireenille.

Tekniset tiedot:


Äänenvoimakkuus	109 dB
Kansisuoja	Avautuva (N/C)
Tehosyöttö	12 VDC
Virrankulutus	max. 0,25A
Mitat	85 x 123 x 28 mm
Toimintalämpötila	-35 °C...+60 °C

Asennus:

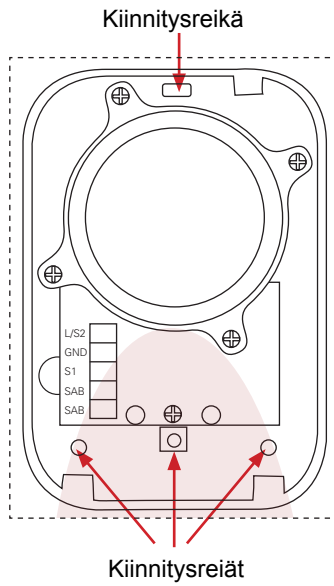

1. Avaa sireenikotelo varovasti yläreunasta (kotelo on saranoitu alareunasta).

2. Tee tarvittavat kytkennät alla olevan kytkentäohjeen mukaisesti.



3. Kiinnitä sireeni seinään kuvassa näkyviä kiinnitysreikiä käyttäen

4. Sulje kotelon kansi